



## PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

### Die wesentlichen Vorteile

- Speziell entwickelt für Wohnmobile, Wohnwagen und Boote mit moderatem Energiebedarf
- Langlebig: bis zu vierfache Zyklenfestigkeit verglichen mit konventionellen Nassbatterien (bis zu 400 Zyklen bei einem Entladungsgrad von 50 %)
- Minimale Selbstentladung und daher ideal für den saisonalen Gebrauch
- AGM-Technologie, für Anwendungen mit hoher Entladung und für herausragende Vibrationsfestigkeit
- Ideal für Dual-Power-Anwendungen (geeignet als Start- und allgemein als Versorgungsbatterie)



Für mehr Informationen besuchen Sie [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)

### BESTELLINFORMATIONEN


|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Europäische Typ-Nr. (ETN): | 840 070 076       |
| Artikel-Nummer:            | 840 070 076 C54 2 |
| Kurzbezeichnung:           | LA 70             |
| Strichcode:                | 4016987142714     |
| Verpackungseinheit:        | 1                 |
| Palette / Karton:          | 48                |

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                                   |     |                   |       |
|-----------------------------------|-----|-------------------|-------|
| Spannung [V]:                     | 12  | Höhe [mm]:        | 190   |
| Batterie-Kapazität [Ah]:          | 70  | Bodenleiste:      | B13   |
| Batterie-Kapazität 5h [Ah]:       | 60  | Schaltung:        | 0     |
| Kälteprüfstrom EN [A]:            | 760 | Polart:           | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 950 | Gehäusegröße:     | H6/L3 |
| Länge [mm]:                       | 278 | Gewicht gug (kg): | 20,4  |
| Breite [mm]:                      | 175 |                   |       |



## Discharge Curves

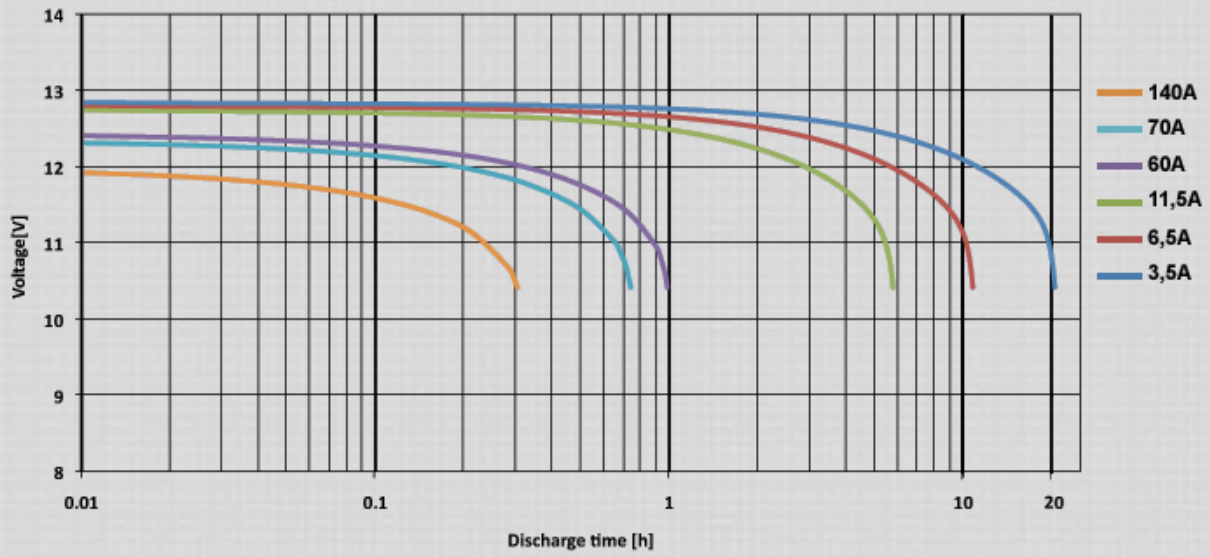

Individual results may vary