




SWG

PRODUKTINFORMATION KRAFTSTOFFSCHLAUCH

Kraftstoffschlauch klar, nach ISO 1307

- Für Zweirad geeignet
- Für Zwei- und Vier-Takt-Motoren geeignet
- Farbe transparent
- Biegsam und widerstandsfähig
- Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
- Shore-Härte A 80° ±5° (DIN 53505)
- Reißfestigkeit min. 12,5 N/mm²
- Bruchdehnung min. 250 %

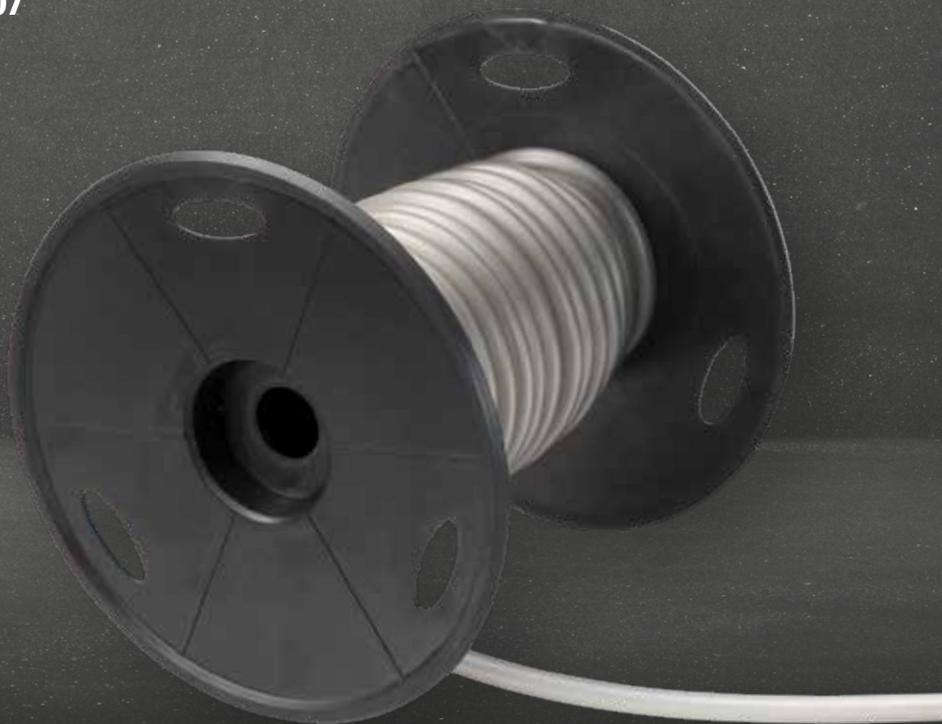

31-x-20-x

Beständig gegen: Mineralische Öle, Fette, Benzin, Diesel, Ethanol, E10, Biokraftstoffe, Ozon

Artikel-Nr.	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Materialstärke mm	Länge m	Verpackungsart	Mindestmenge
895 50 12 75	5,0	7,4	1,2	15	Spule	1
895 50 12 85	5,0	7,4	1,2	1	Polybeutel	5
895 60 12 75	6,0	8,4	1,2	15	Spule	1
895 60 12 85	6,0	8,4	1,2	1	Polybeutel	5

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH | Am Bahnhof 50 | 74638 Waldenburg | +49 7942 100-0 | info@swg.de | swg.de